

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „д-р Петър Берон”, гр. Дебелец”.

Въпрос 1:

I. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

4	ИЗПЪЛНЕНИЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ - 2 CM EPS ламбда= 0,036 W/Mk, 17kg/m3	M	1249,54
---	--	---	---------

Моля да уточните ширината на страниците за по-точно оферирание.

Отговор: Ширината на страниците е между 15 и 20 см.

Въпрос 2:

От количествената сметка:

I. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

5	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА ПРЪСКАНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	M	1249,54
7	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА ПРЪСКАНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И САЧАК	M2	1933

От обявлението:

II.2.1) Общо количество или обем

Фасадна полимерна мазилка влачена структура с едрина на зърното 2мм (по страници на прозорци, чела и стрехи - гладка бяла фасада;

Полимерната мазилка се нанася с маламашка.

Моля да уточните термина „пръскана”.

Отговор: Мазилката следва да е полимерна. И след като полимерната мазилка се нанася чрез влачене, термина „пръскана” да не се взема под внимание.

Въпрос 3:

III. ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА ДОГРАМА С PVC-СТЪКЛОПАКЕТ

31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC СТЪКЛОПАКЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВЪНШНИ ВРАТИ СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ, НИСКО ЕМИСИОННО СТЪКЛО С КОЕФ. НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ 1,7 W/M2.K ИЛИ ПО-МАЛЪК	m2	459
----	---	----	-----

Моля да уточните вида на дограмата. В приложената спецификацията на дограмата:

I Прозорци - поз. 1, поз. 3, поз. 12 и

II Врати - поз. 1, поз. 2, поз. 3, поз. 4, поз. 5, поз. 6, поз. 7, поз. 8, поз. 9 са посочени от AL профили.

Отговор: Дограмата ще се изпълнява според спецификацията. При ценообразуването следва да имате предвид, че част от дограмата ще е с алуминиев профил с прекъснат термомост.

Въпрос 4:

III. ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА ДОГРАМА С PVC-СТЪКЛОПАКЕТ

32	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ ВЪТРЕШНО	m	1249,54
----	---	---	---------

Моля да уточните ширината на страниците за по-точно оферирание.

Отговор: Ширината на страниците е между 10 и 20 см. Предвид факта, че ширината е различна и загубата на материал от разкройка е значителна, мярката е линейни метри, а не в квадратни метри, за да бъдат защитени интересите на изпълнителя.

Въпрос 5:

III. ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА ДОГРАМА С PVC-СТЪКЛОПАКЕТ

33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА	m	267,15
----	--	---	--------

Моля да уточните ширината на подпрозоречната дъска за по-точно оферирание.

Отговор: Ширината на подпрозоречната дъска следва да покрие изолацията и да наддаде минимум 2 см извън нея. В този смисъл ширината им би била между 25 и 30 см за различните типове стени.

Въпрос 6:

При направения оглед на обекта констатирахме наличие на метални решетки на прозорците по фасадите. При полагане на топлоизолацията по фасадите е необходимо същите да се демонтират. В КС липсва позиция за монтаж на решетките.

Моля да уточните трябва ли да се предвиди демонтажа им, какви количества и в кои позиции да се включат.

Отговор: Следва да се предвиди монтаж и монтаж на съществуващите решетки. Както и на всички съпътстващи дейности за изпълнение на поръчката.

Въпрос 7:

V. СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ

46	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Φ 25 MM, ТОПЛА ВОДА	М	4
47	МОНТАЖ НА МЕДНИ ТРЪБИ 3/4"	М	46

Моля да уточните за посочените позиции тръбите налични ли са или трябва да се предвиди доставката им.

Отговор: Да се оферира доставка и монтаж.


Въпрос 8:

V. СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ

55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛО, ЕЛ. ВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ	бр.	1
----	---	-----	---

Моля да ни предоставите схема на таблото.

Отговор:

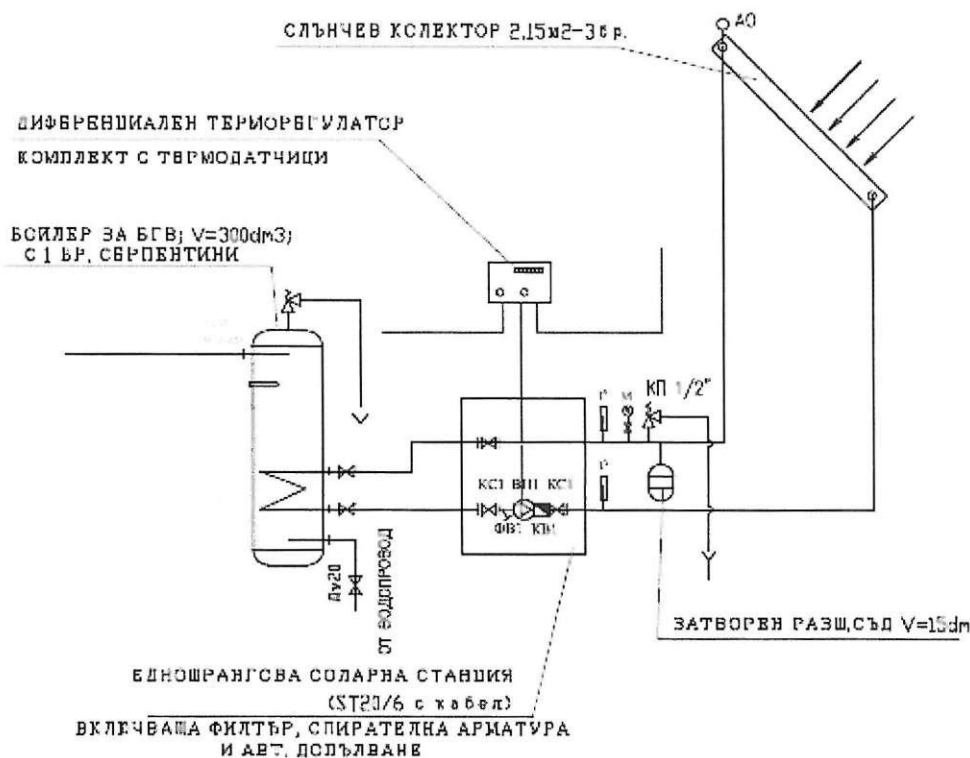

Описаната позиция включва доставка и монтаж на електрическите съоръжения в състава на слънчевата инсталация. Следва да имате предвид принципната схема, показана на горната фигура плюс захранване на съоръженията с необходимото захранващо напрежение.

Въпрос 9:

V. СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ

В КС липсват спомагателни СМР за пробиване и възстановяване на отвори.

Моля да ни уточните трябва ли да се оферират тези спомагателни дейности, какви количества и в кои позиции от КС да се включат.

Отговор: Описаните спомагателни дейности касаят позициите:

46	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 25 ММ, ТОПЛА ВОДА	М	4
47	МОНТАЖ НА МЕДНИ ТРЪБИ 3/4"	М	46

При изготвянето на цената за тези позиции следва да се предвидят всички присъщи дейности, свързани с доставката и полагането на тръбите – свързване на тръбите, доставка и монтаж на необходимите фитинги, укрепване, осигуряване на отвори за преминаване и възстановяването им съгласно съответните нормативни документи и т.н.

Въпрос 10:

VII. ПОДМЯНА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНВЕКТОРНА С ФУРНА И 4 КОТЛОНА		1
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХЛАДИЛНИК КОМБИНИРАН		1

Моля да уточните техническите параметри на уредите.

Отговор:

Печка конвекторна с фурна и 4 котлона	Електрическа готварска печка с мин. 1 бр фурна с размери 60x90 см и 4 котлона с мощност 2,2 - 3,5 KW всеки
Хладилник комбиниран	Комбиниран хладилник с фризер. Минимален обем на хладилника - 120l, на фризера - 60 l. Клас А

Въпрос 11:

От количествената сметка

ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

4	ИЗПЪЛНЕНИЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ - 2 CM EPS ламбда= 0,036 W/Mk, 17kg/m ³	М	1249,54
---	--	---	---------

От обявлението

II.2.1) Общо количество или обем

- Фасадни топлоизолационни плочи EPS с дебелина 80 mm, фиксирани с дюбели с дължина не по-малка от 14 mm и цокълни профили водооткапващи, в т.ч. "обръщане" на страниците на прозорците с 2 cm EPS, стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа, шпакловка, бяла силиконова боя (по подпрозоречни первази - топлоизолационни плоскости XPS-R под наклон 2-5% навън с външни подпрозоречни алуминиеви дъски);

Съгласно количествената сметка топлоизолацията около прозорците е предвидена с „2 cm EPS“. Съгласно обявлението точка II.2.1) Общо количество или обем е посочено „по подпрозоречни первази - топлоизолационни плоскости XPS-R под наклон 2-5% навън.”

Моля да уточните трябва ли да се предвиди изпълнение с топлоизолационни плоскости XPS-R по подпрозоречни первази и ако да - какво количество.

Отговор: Следва да предвидите, че от общото количество 1249,54 м обръщане около прозорци, в долната част на всеки прозорец под подпрозоречната дъска следва да се изпълни обръщане с 2 см XPS. Количеството за обръщане с XPS е еднакво с количеството на външните алуминиеви подпрозоречни дъски – 267,15 м.

Въпрос 12:

От количествената сметка

ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

5	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА ПРЪСКАНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	М	1249,54
---	--	---	---------

От обявлението

II.2.1) *Общо количество или обем*

- *Фасадна полимерна мазилка влачена структура с едрина на зърното 2мм (по страници на прозорци, чела и стрехи - гладка бяла фасада);*

Съгласно Количествената сметка е предвидено „изпълнение на външна пръскана полимерна мазилка около прозорци”.

Съгласно обявлението точка II.2.1) Общо количество или обем е посочено „Фасадна полимерна мазилка влачена структура с едрина на зърното 2мм (по страници на прозорци, чела и стрехи - гладка бяла фасада”.

Моля да уточните с какво трябва да е крайното покритие на страниците около прозорците.

Отговор: С полимерна мазилка, влачена структура.

Въпрос 13: Във връзка с участие в процедура за горещитирания обект моля за следното разяснение: в т. 24.4 на „Указания за участие” е записано следното „Всеки от шликове №1, №2 и №3, трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и в електронен вариант”. Моля да уточните в какъв формат да бъде електронния вариант.

Отговор: Електронния вариант на шликове №№1, 2 и 3 може да бъде във формат по избор на участника - PDF или DOC.

На основание чл. 29 ал. 1 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати разяснението до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.

За кмет:

ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ

Заместник-кмет „Култура, образование и социални дейности” в Община Велико Търново (съгласно Заповед №РД 22 – 1377/16.08.2013 г.)

