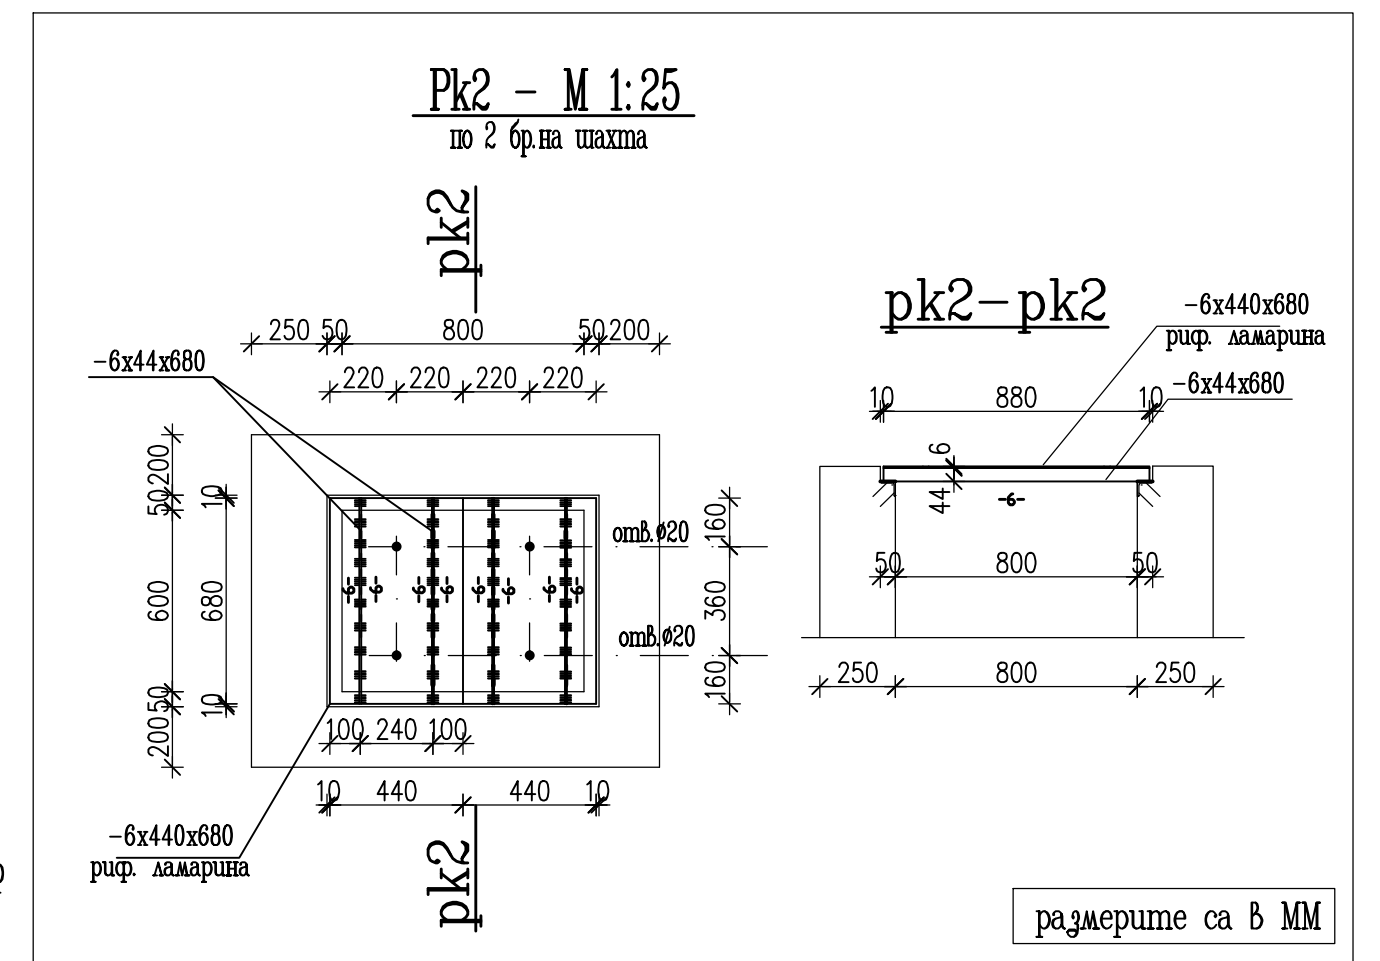
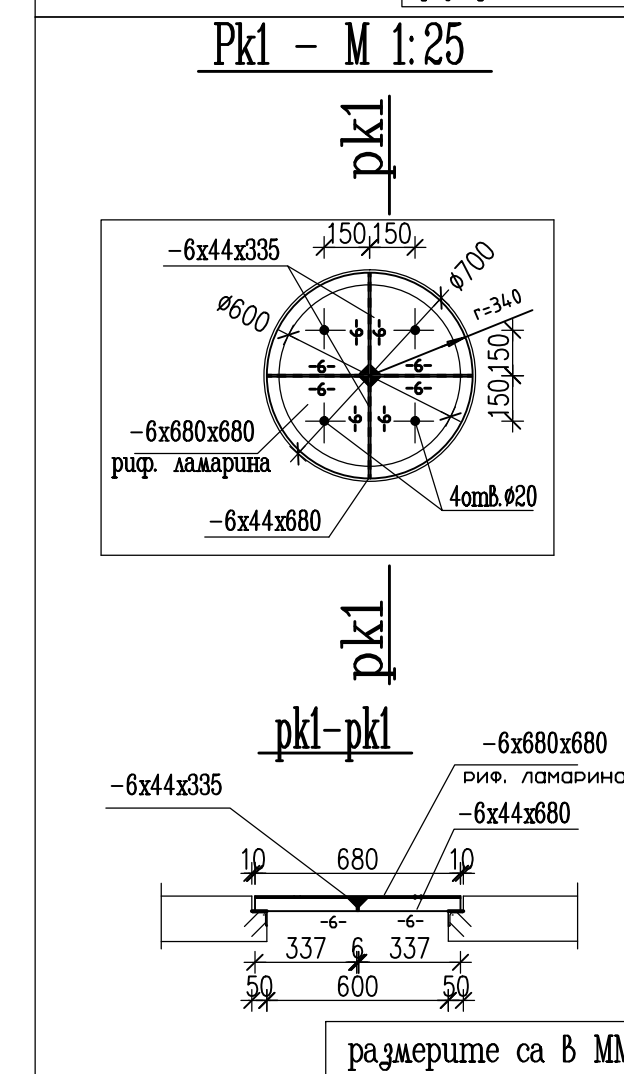
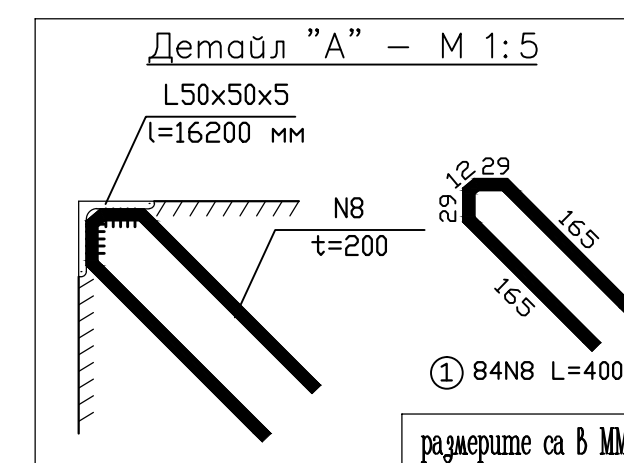
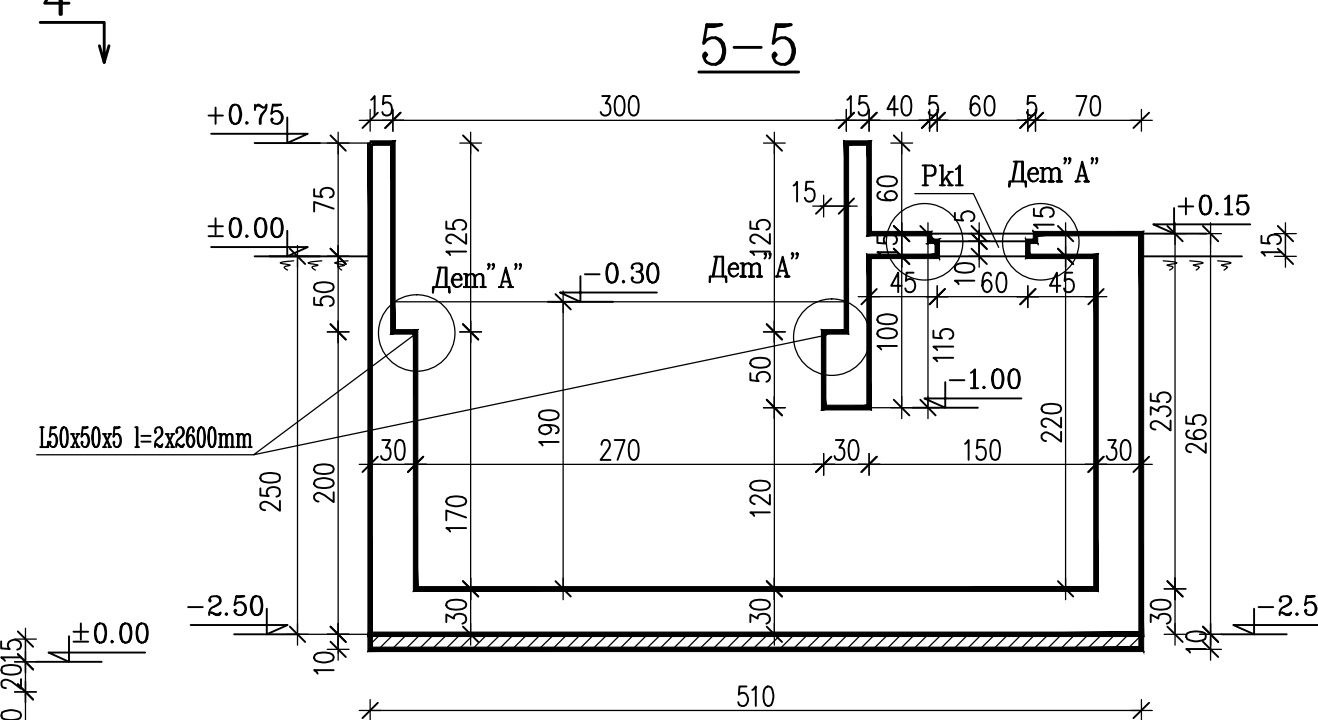
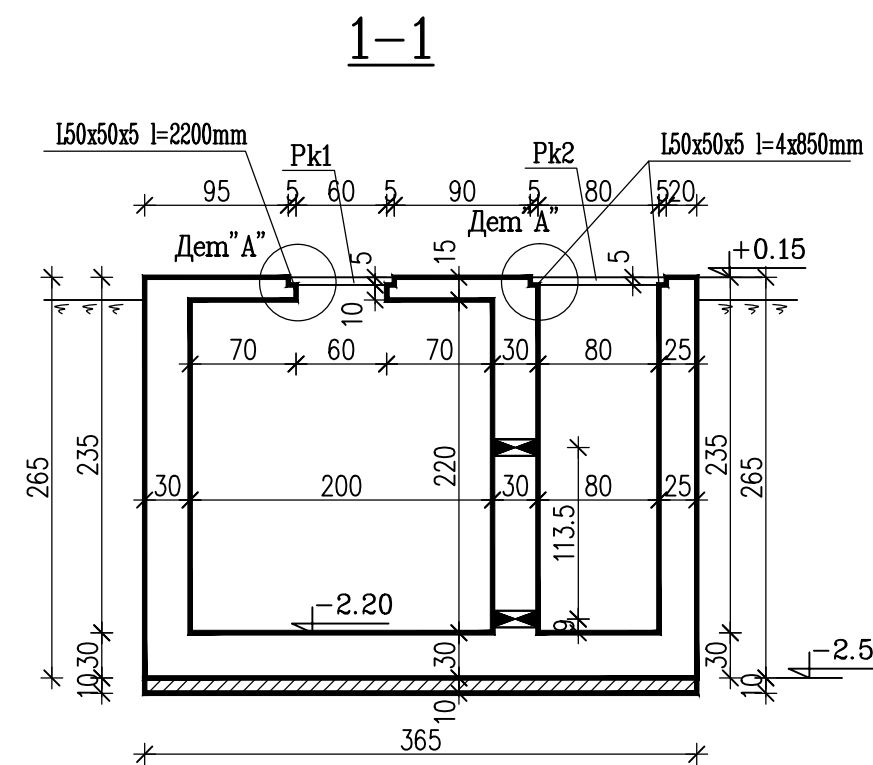
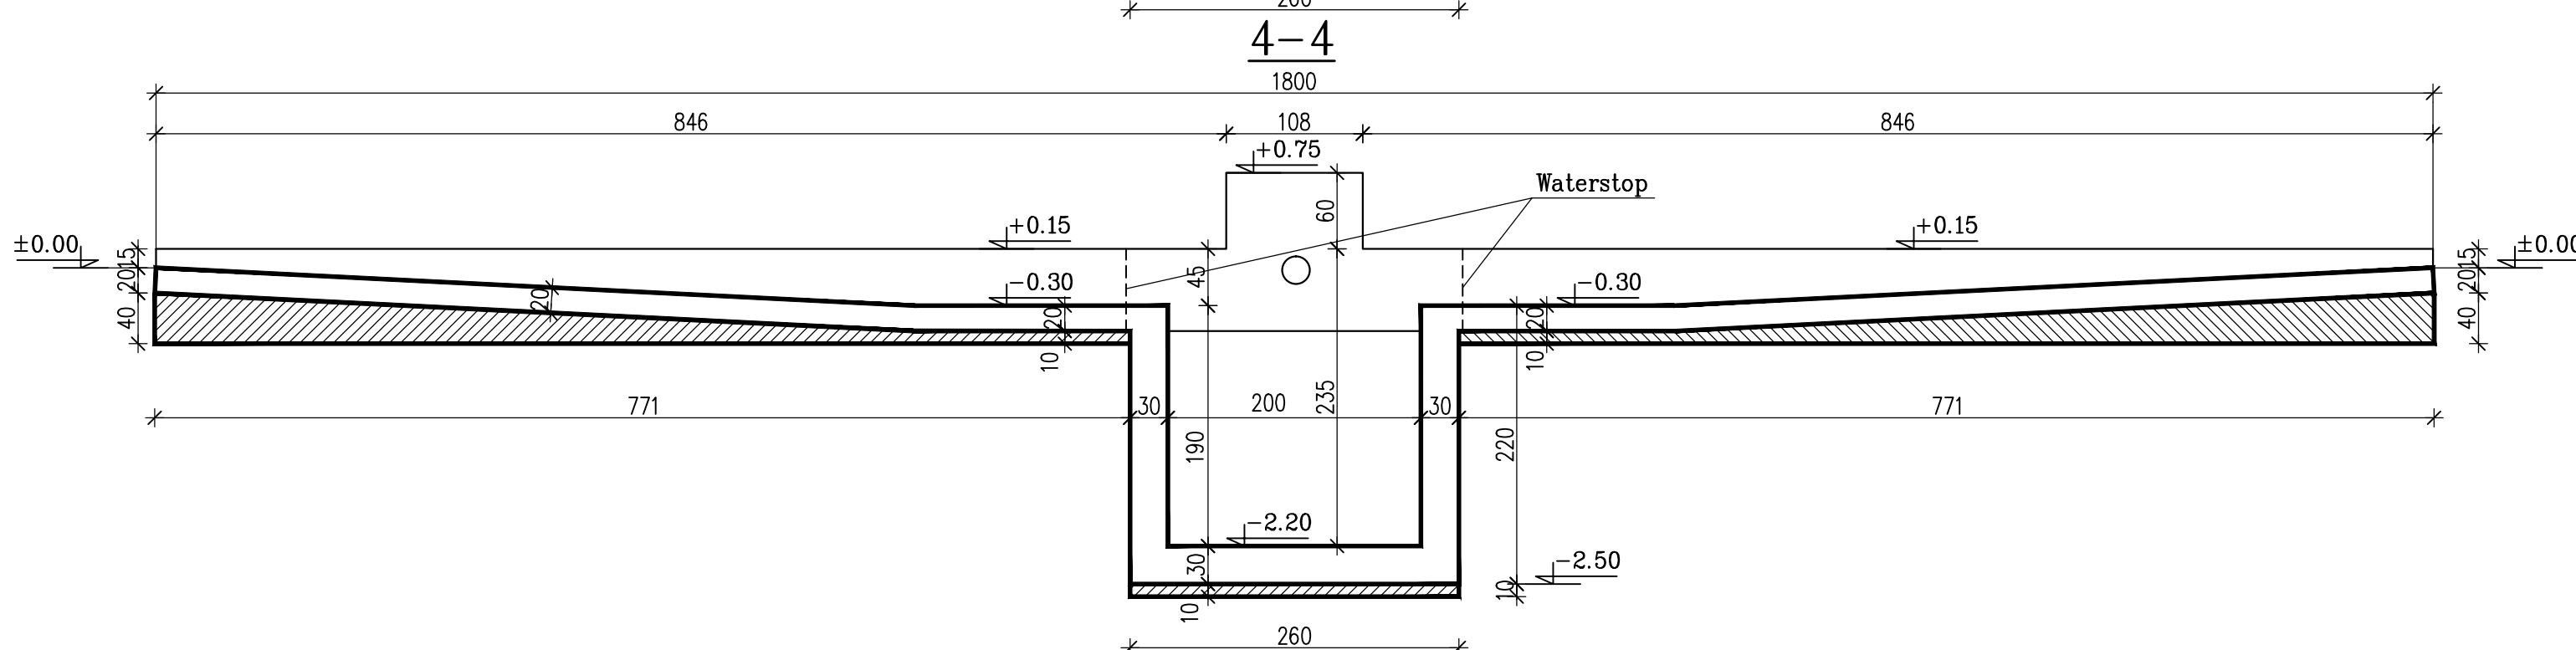
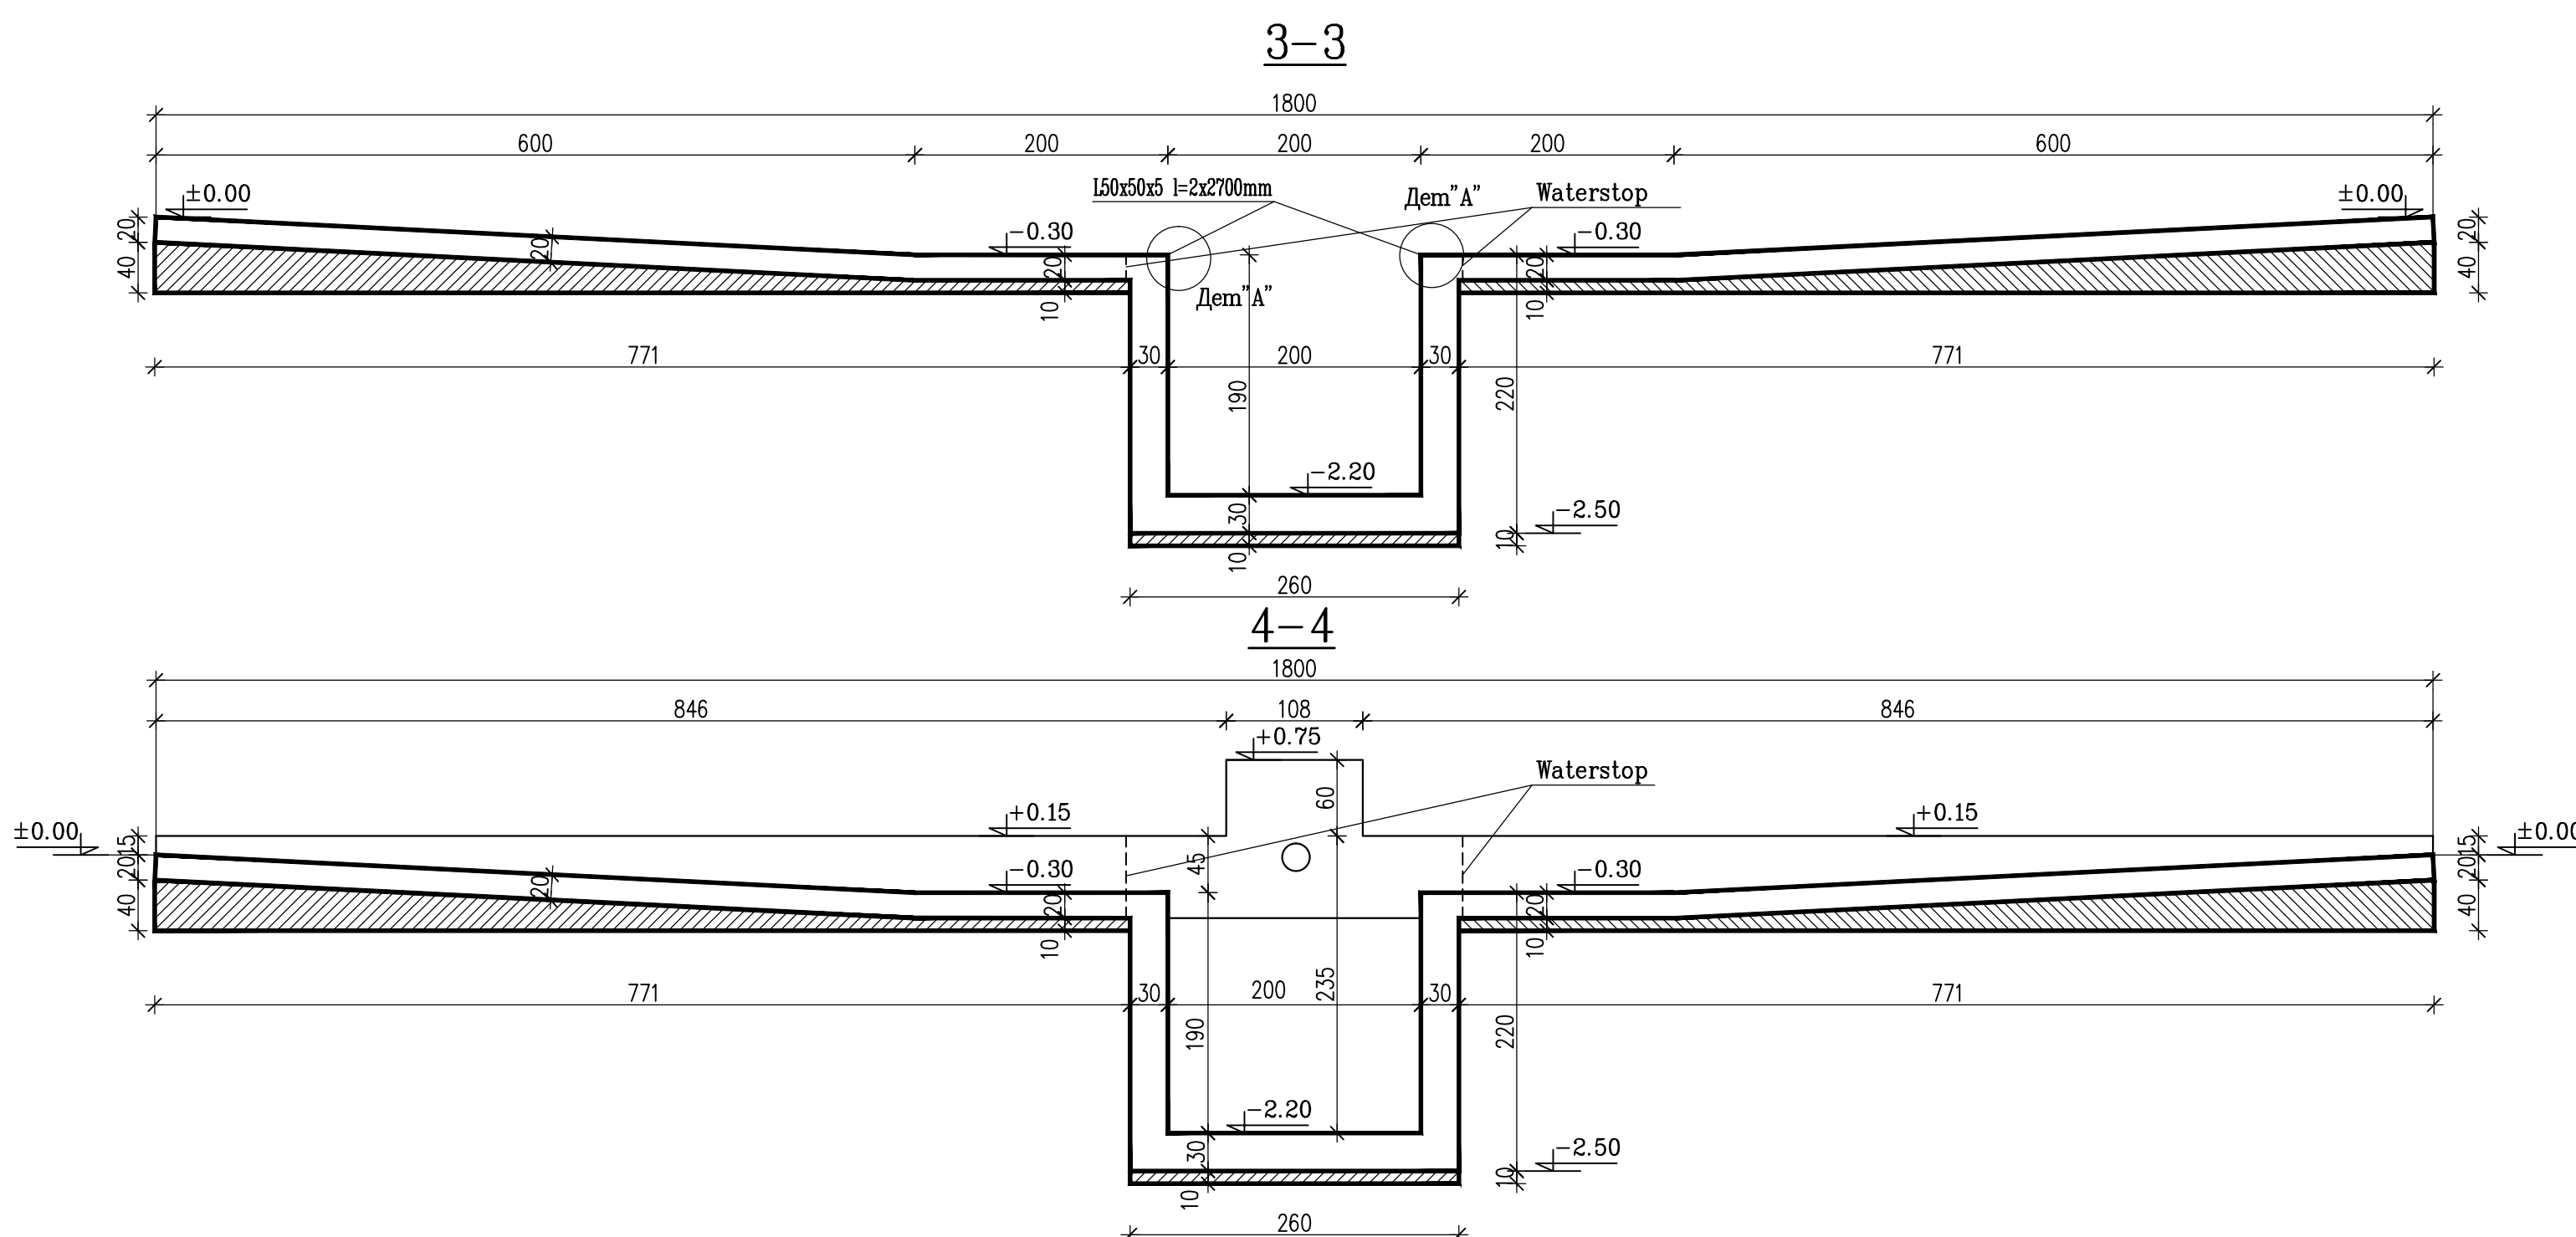
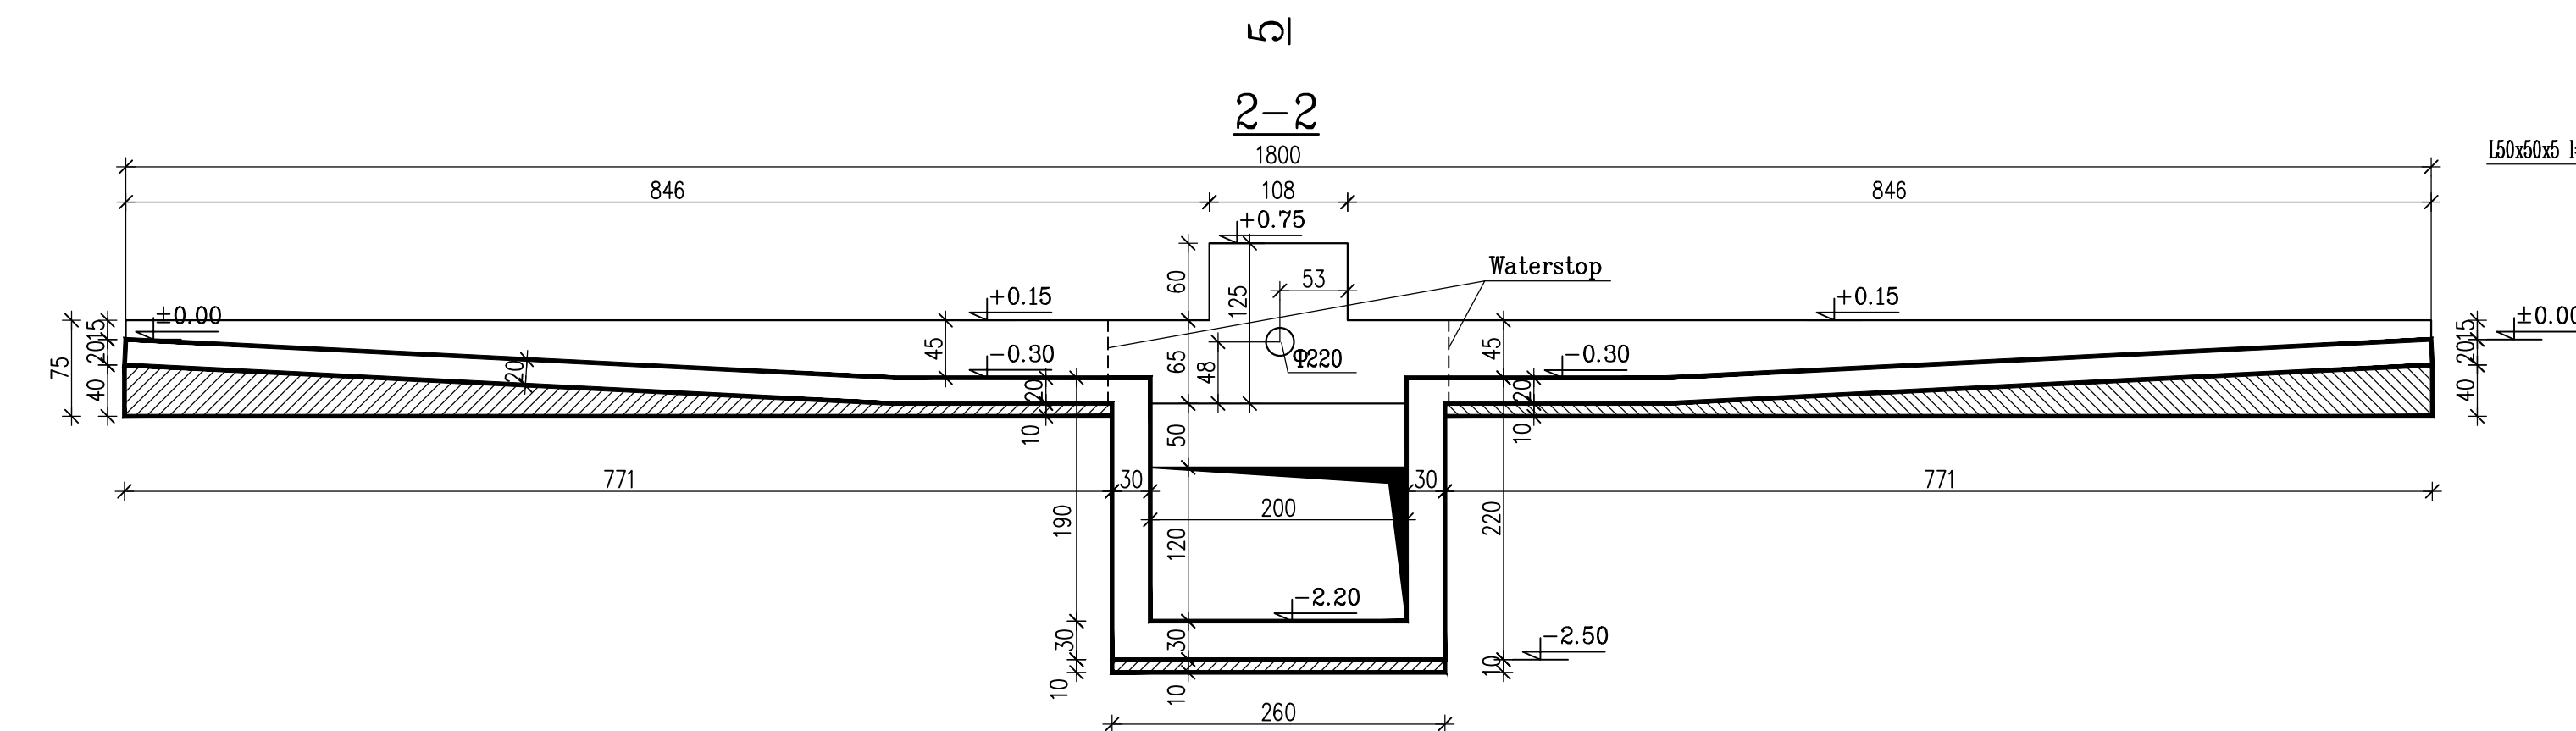
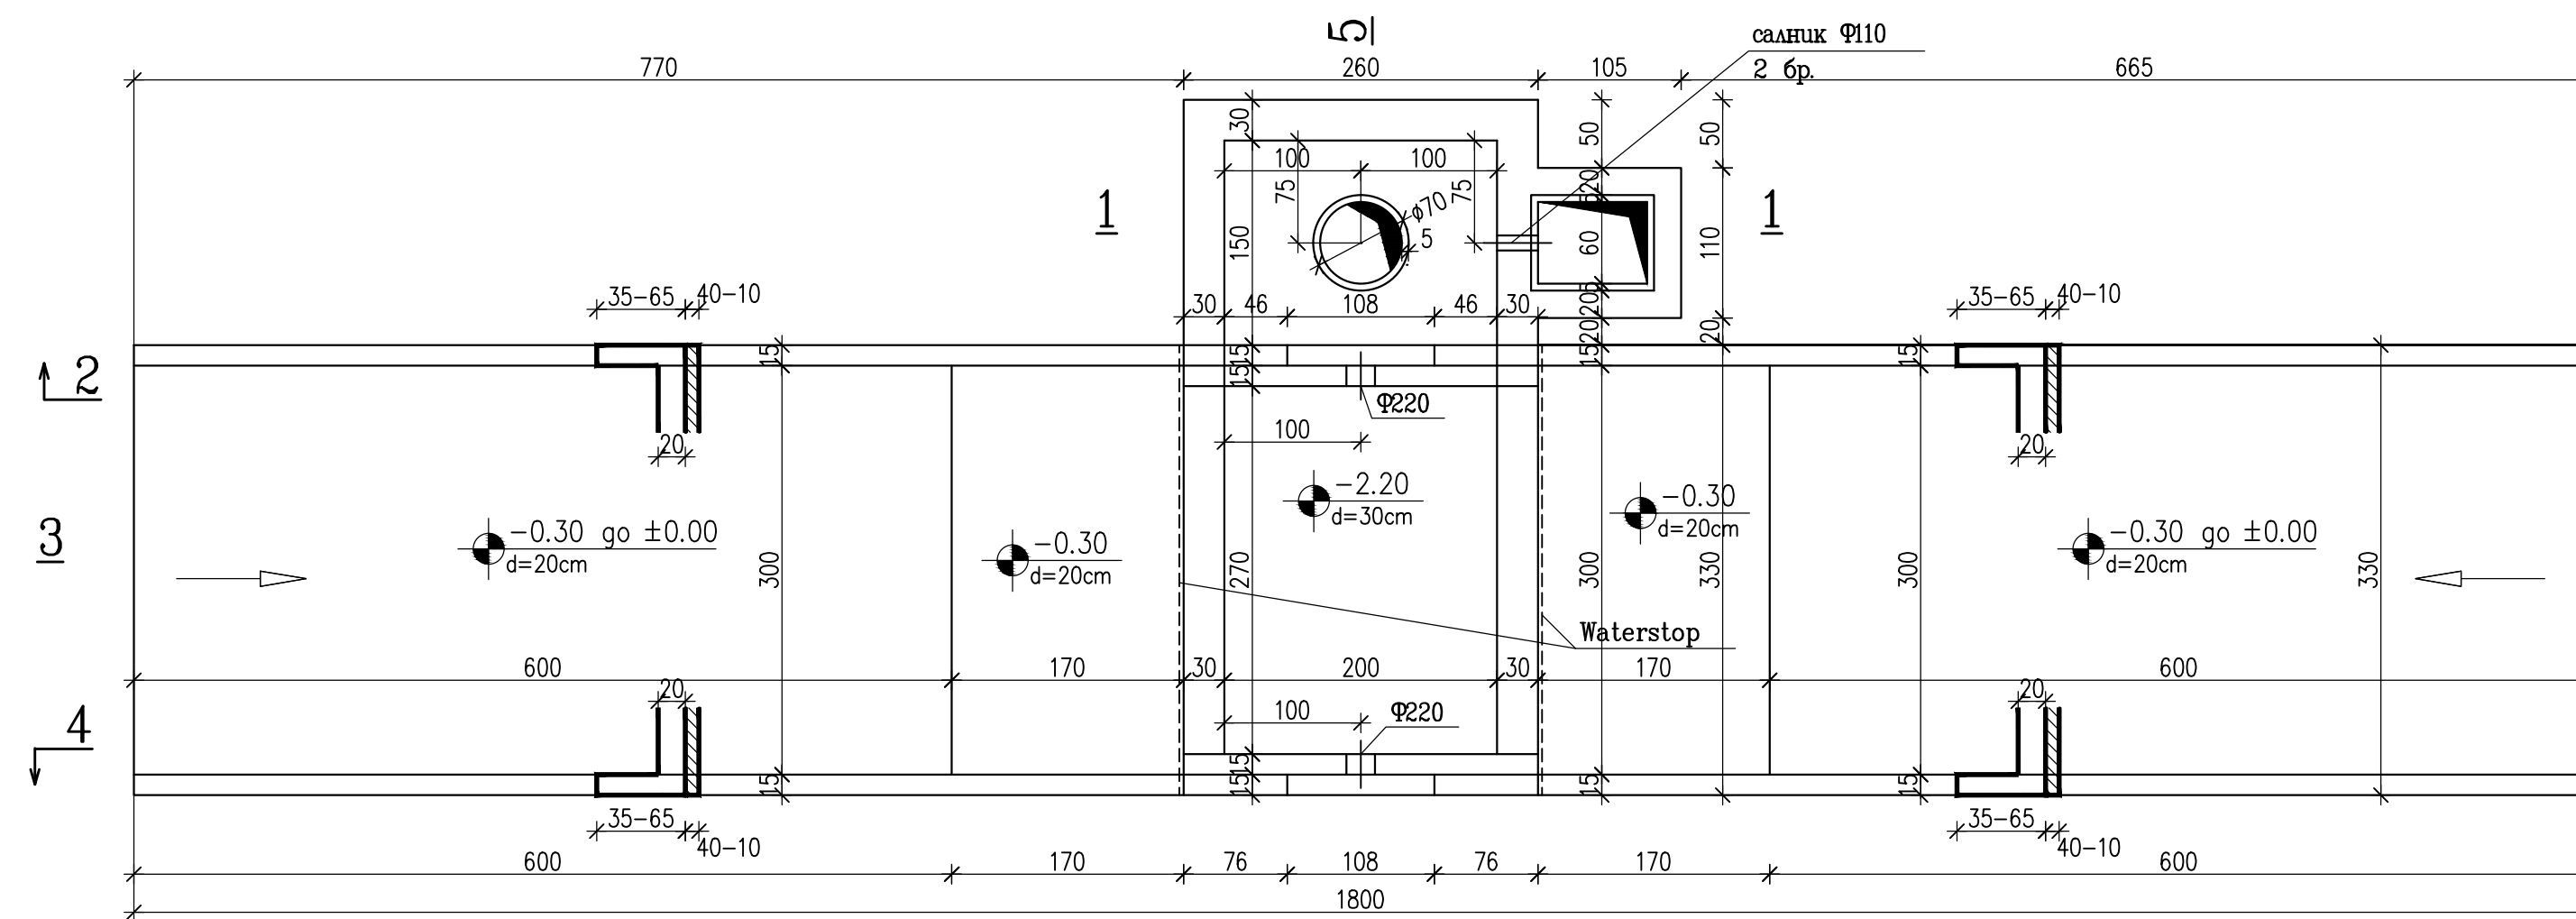




КОФРАЖЕН ПЛАН



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Кота фундирани – 2.60
или до достигане на здрава почва!
 2. Кота долен рѣб фундамента: – 2.60
- Изкопаването на 10см за подложен бетон се извършва ръчно непосредствено преди полагането на подложния бетон
- бетон за основи клас B25
 - подложен бетон клас B10
 - стомана A III (означена с N)
 - стомана A I (означена с ф)
3. Бетоново покритие 3.50см.
 4. Фундир се до здрава почвен слой!
-
5. Изчислително почвено натоварване $q_0(R_0) = 2kN/m^2$
 6. Обратният насип се изпълнява от трошен камък на уплътняващи пластове през 30см фракция 60–100 мм

ЗАБЕЛЕЖКИ:			
СЪГЛАСУВАЛИ:		СЪГЛАСУВАЛИ:	
АРХИТЕКТУРА: арх. Илина Найденова	ПОДПИС:	ГЕОДЕЗИЯ: инж. Николай Найденов	ПОДПИС:
КОНСТРУКЦИИ: инж. Димитър Данаилов		ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЪЛ. ланд. арх. Мелен Сариев	
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ: инж. Мария Попова		ПУТИЩА: инж. Асен Попадиски	
АВТОМАТИЗАЦИЯ: инж. Борислав Златков		ТЕХНОЛОГИЯ: инж. Венета Петрова	
Т ОБИК: инж. Нели Хубенова		ПЕЗ: инж. Асен Попадиски	
ЕНЕРГИЯ ЕФЕКТИВНОСТ: инж. Нели Хубенова		ЗЕМНА ОСНОВА: д-р инж. Андрей Тодев	
Викл: инж. Любка Божинова		ЗЕМНА ОСНОВА: инж. Константин Георгиев	
ПЪ: инж. Петър Улятов		ПУСО: инж. Асен Попадиски	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		<div style="text-align: right;">  </div> ПРОЕКТАНТ: БЛУАРЧ ООД <small>ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: инж. НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ, изпълнителски №12-ДС-ВЕ-0000003, рег. №110101 на КМВР, рег. №1010 на МОН</small>	
<p align="center">„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“</p> <p>МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметьа, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - интог №026001, м-ст "Струбица" - ПИ №0003317 и 000318, и м-ст "Трипсра" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008</p>			
ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ		ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА	
СКЕМА: 	ПЕЧАТ:		
ПОДОБЕКТ: СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ГУМИ		ЧЕРТЕЖ: S4.1	
ЧЕРТЕЖ: КОВЪРЖАН ПЛАН		МАЩАБ: 1:50	
ИМЕ ФАЙЛ: VT_IP_STRUCTURE_v4_1.vwg		ДАТА: 27.06.2013 г.	