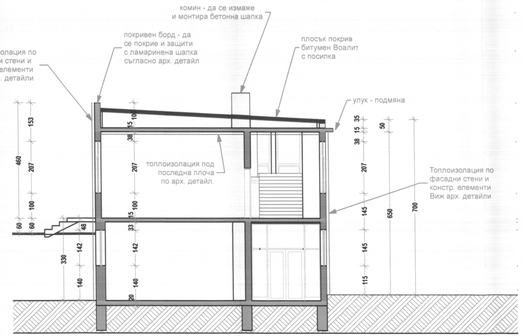

РАЗРЕЗ Г-Г

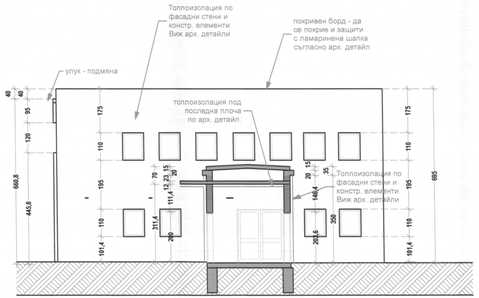

РАЗРЕЗ Д-Д

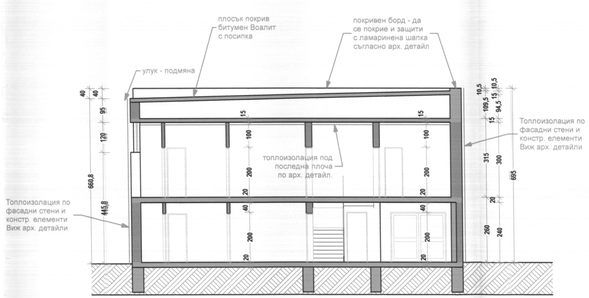

РАЗРЕЗ Е-Е

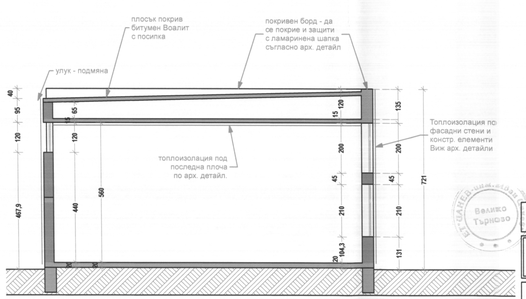

РАЗРЕЗ Ж-Ж

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички ламаринени покрития по комините.

2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спесификация, е задължително да се вземе мярка от място.

5. При монтажът на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.

6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

7. Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

8. Всички техникоинсталационни работи сградата да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :

ОДОБРЕН

ГРАДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН

25-08-2015

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :

„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лицензи № ЛК-000435/21.12.2006 г.
гр. В. Търново
дата: 25.08.15г. подпис: Управител:Ина Минкова Бъчварова

ПРОЕКТАНТ :

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. НИКОЛАЙ М. МИЛАДИНОВ
Рег.№ 000128
дата: подпис:

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА:
(възложител)
дата: подпис:

РАЗРЕЗИ Г-Г, Д-Д, Е-Е и Ж-Ж

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	чер/	АРХИТЕКТУРА
	фаза :	Технически Проект
	дата :	2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектант	арх. Николай Миладинов	
Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики	
Електро	инж. Цани Цанев	
ОВКИ	инж. Иван Николов	
чертеж : 12	**РАЗРЕЗИ Г-Г, Д-Д, Е-Е и Ж-Ж**	М 1:100