

**ОБЕКТ : ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  
ЦЪРКОВЕН ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"  
УПИ 1-290, КВ.15, С. МИНДЯ, ОБЩ. В.ТЪРНОВО**

ФАЗА: **ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ**

ЧАСТ: **АРХИТЕКТУРА**

*в. Се*  
*Добри*  
*ст. т*  
*ан*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**



ПРОЕКТАНТ: **/арх. М. САВОВ/**

КОНСТРУКЦИИ: **/инж. М. ПАНДУЛЧЕВ/**

ВиК: **/инж. М. ФИЛЕВА/**



КОНСУЛТАНТ: **„ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново**  
оценяване съответствието на инвестиционните  
проекти и строителен надзор  
Удостоверение №РК-0641/01.08.2015 г.  
дата: 01.08.2015 г. подпис: **арх. А. Димитров**  
управител  
/Ина Министър-Кметство  
ВЕЛИКО  
ТЪРНОВО  
ЕООД

**ЮЛИ 2018**



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

архитект  
**Матей Антонов Савов**  
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



Дата на изд.  
 01/01/2018  
 Валидност  
 31/12/2018

Рег. No.  
 01635  
 www.kab.bg

  
 Председ. на Ком. по Рег.  
 Председател на УС



CHAMBER OF ARCHITECTS IN BULGARIA  
**CERTIFICATE**

architect  
**Matey Antonov Savov**  
 FULL RANGE OF SERVICES

Date Of Issue  
 01/01/2018  
 Validity  
 31/12/2018

Reg No.  
 01635  
 www.kab.bg





арх. МАТЕЙ А.  
 САВОВ  
 Рег. № 01635

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

дата.....

ПОДПИС.....





ПОЛИЦА № 1316180855000197  
ЗА ЗАСТРАХОВКА

**„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“ ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ**  
Дата и място на сключване: 11.04.2018г., гр. София

Застраховател: „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК: 030269049, Адрес: гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 68, Лиценз № 1/26.03.1998 г., тел.: 0800 12 712, факс: 02/92 67 112, ел. поща: [information.bg@generali.com](mailto:information.bg@generali.com), [www.generali.bg](http://www.generali.bg)  
Представителство на застрахователя, код: Фронт офис София – Искър, 855  
Застрахователен посредник: Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД  
(трето лице, наименование на фирмата)  
Адрес: гр. София 1057, Световен търговски център – Интерпред, бул. „Драган Цанков“ №36  
ЕГН/ЕИК: 121412257

Застраховач: \_\_\_\_\_ ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_  
Представител: \_\_\_\_\_

Застрахован: АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС ЕООД, ЕГН: 104632678  
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Цанко Церovski 38 А, ет.8,  
тел: 0888228780

Застрахована дейност: Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като:  
☒ проектант  
☐ консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите  
☐ консултант за упражняване на строителен надзор  
☐ строител - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи  
☐ лице, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор  
☐ лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на застрахователно покритие и застрахователен период: От 00:00 часа на 14.04.2018 г.  
До 24:00 часа на 13.04.2019 г.

Лимит на отговорност: Лимит на отговорност за едно събитие: 50 000.00 BGN  
Общ лимит на отговорност за всички събития: 100 000.00 BGN

Самоучастие: Не се прилага

Специални договорености: Ретроактивна дата: 14.04.2013 г.

Териториален обхват: Република България

Приложимо законодателство: Българското законодателство

Застрахователна премия: 79.00 лв BGN, (словом: седемдесет и девет лева),  
Данък 2% по ЗДЗГ: 1.58 BGN,  
Общо дължима сума: 80.58 BGN, (словом: осемдесет и 0.58 лева)  
При разсрочено плащане /дата на падеж и вноска/:

№	Дата на вноската	Размер на вноската	Данък 2%	Общо дължима сума
1.	20 г.	BGN	BGN	BGN
2.	20 г.	BGN	BGN	BGN
3.	20 г.	BGN	BGN	BGN
4.	20 г.	BGN	BGN	BGN

Застрахователното покритие започва да тече след заплащането на застрахователната премия и данъка по застраховката. Застрахователният се счита за лично предвиден по вноската вноската бланкетна форма, издадена от Полицията по застраховката, в рамките на срока на застраховката, съгласно рамково споразумение с КД

падаж дата, Застрахователят упражнява правото си да прекрати застраховката, считано от 00.00 часа на 16 ден, следващ датата на падажа, на която дължимата разсрочена емисия е следвало да бъде платена

**Декларация на застрахователя:**

1. Задължавам се да уведомявам Застрахователя при промяна на декларираните при сключването на полицата факти и обстоятелства;
2. Декларирам, че Общите условия на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ ми бяха предадени при сключване на настоящия застрахователен договор, както и че ги приемам. Уведомен съм, че Общите условия по застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя: [www.ganerali.bg](http://www.ganerali.bg).
3. Давам съгласие обявените в полицата лични данни да се обработват от Застрахователя съгласно Закона за защита на личните данни и да бъдат използвани за кореспонденция при предлагане и на други застрахователни продукти.
4. Декларирам, че преди сключването на този застрахователен договор:
  - 4.1. съм получил цялата необходима ми предварителна индивидуализираща информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент - наименование, правноорганизационна форма, държава по седалище, седалище и адрес на управление, като тази информация за Застрахователя е посочена и в този застрахователен договор;
  - 4.2. бях информиран от Застрахователя за реда за подаване на жалби, съгласно неговите правила за уреждане на претенции и за това, че те са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя: [www.ganerali.bg](http://www.ganerali.bg)
  - 4.3. бях информиран от Застрахователя, че имам възможност да подавам жалби срещу него или неговия застрахователен агент пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и за формите за извънсъдебно уреждане на спорове, като медиация и арбитраж;
  - 4.4. бях информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото състояние на Застрахователя е достъпен във всеки един момент на интернет страницата му: [www.ganerali.bg](http://www.ganerali.bg)
  - 4.5. бях информиран, че приложимият закон спрямо този застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посочено и в Общите условия по него.
5. Общите условия за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ и попълненият въпросник-предложение са неразделна част от настоящата полица.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахователя и един за Застрахователя.

ЗАСТРАХОВАЩ:

Име на лицето, подпис

гггг. Машеи Саво

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Име на лицето, подпис и печат

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИГ:

(двете имена и подпис)

Дата 11.08.2015 г., час:



СТ. 519

# ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СКИЦА № 80-605-16

Дата: 06.07.15

за урегулиране/регулиране/поземлен имот  
1. 288 в стр. Квартал 15

по плана на гр./с. Манастир

М 1: 1:000 304/612

Имота е собственост /записан/ на:

1. ....
2. ....
3. ....
- по ....

документ за собственост

За имота или имот отворител съдебни процедури

Имот..... е с площ: ..... Кам

УПИ 7-290..... е с площ: ..... Кам

сградата е платена с пенсията Освободена

Важи за: Служебна

Начертал: Н. Пандева


Проверил: Ц. Колева

Заверил: 319

/инж. В. Милкова /

Съставил: 319

/Директор дирекция "СУТ"/

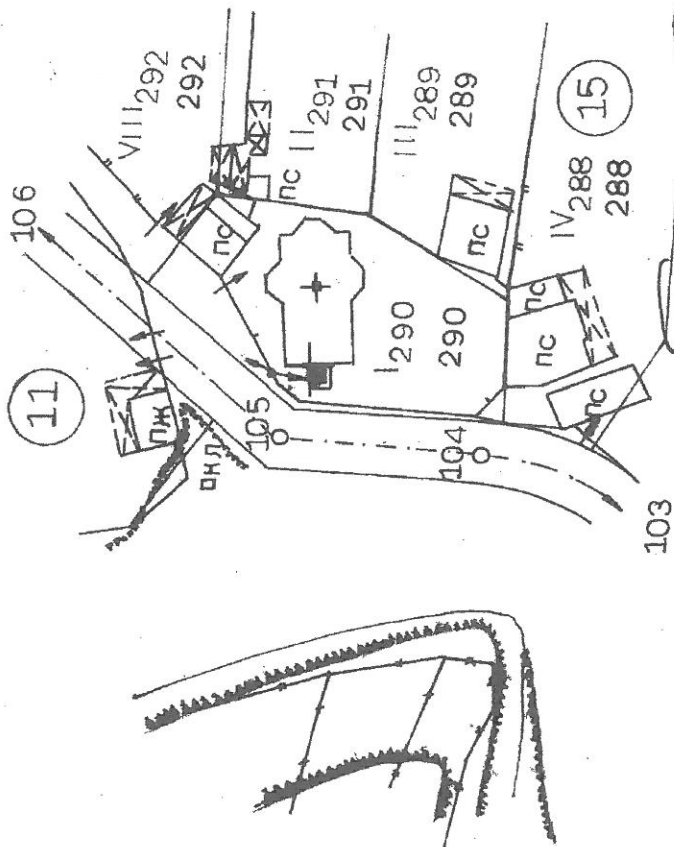


Община В. Търново

Общата се предоставя на  
муниципален център за осигуряване  
ремонт и използване в общинска  
имота.

УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ Е (НЕ Е) ПРИЛОЖЕНА.

за поземлен имот ..... (са уредени; не са уредени; в процес на уредяване)  
за поземлен имот ..... (са уредени; не са уредени; в процес на уредяване)  
за поземлен имот ..... (са уредени; не са уредени; в процес на уредяване)  
за имота или (имата) открити процедури за изменение на пол  
имотът е (не е) предвиден за изграждането на обект - публична държавна или общинска собственост.

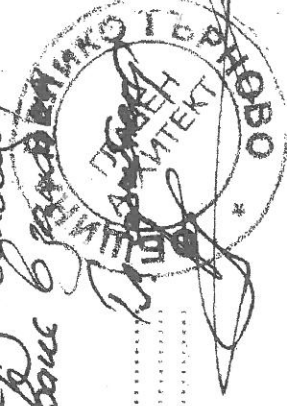

## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

**ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  
ЦЪРКОВЕН ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"  
УПИ I-290, КВ.15, С. МИНДЯ, ОБЩ. В.ТЪРНОВО**

**ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ**

**ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКОВЕН ХРАМ  
"СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" С. МИНДЯ, ОБЩ. В.ТЪРНОВО**

### **I. Обща част**

След оглед на място и издадена скица с виза от "Община В.Търново" е направен настоящия проект основен ремонт и пристрояване в западна посока на храм „Свети Архангел Михаил“. Обектът е пета категория, съгласно чл.9 ал.2 от Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

### **II. Местоположение**

Храм „Свети Архангел Михаил“ се намира в централната част на с. Миндя в УПИ I-290, кв.15. На север и запад храмът граничи с улица, на изток – с УПИ II-291, УПИ III-289 и УПИ VIII-292, а на юг с УПИ IV-288.

### **III. Предназначение, функционално решение**

Желанието е да се пристрои външен нартекс пред основния вход на храма в западна посока, като се запази характера на сградата. Конструкцията на пристройката е стоманобетонова, с масивни колони (кръгли в предната част и квадратни към храма), с малки капители и арки. Конструкцията на покрива е стоманобетонова и покрита с едноулучни керемиди тип „гръцки“. Изграждат се нова площадка и стъпала. Декоративната ниша над основния вход се измества нагоре от кота 4,38 на кота +4,91.

Сградата на храма е в лошо състояние и се предвиждат дейности по ремонта и.

В източната част на основния покрив се премахва калканен зид и източният скат се удължава до достигане на съществуващата стоманобетонова козирка на кота +8,55. Предвидена е цялостна подмяна на дървената носеща конструкция на покрива и покриване с едноулучни керемиди тип „гръцки“. Всички бетонни козирки и елементи на покрива се обшиват с ламарина. Подменя се цялостно отводняването на покрива.

Предвижда се подмяната на дограмата с алуминиева със шпросни по спецификация, като прозорци „П2“ се изпълняват частично отваряеми по вертикал. Двата тесни прозореца на западната фасада в камбанарията на кота +8,70 се заменят с един тип „П1“ с размери 70/150.

На пода на откритата част на камбанарията на кота +13,22 се изпълнява битумна хидроизолация, а изходът на стълбището се защитава с метален капак.

По фасадата на сградата се изкърпва разрушената мазилка, а повредените корнизи се изграждат с шаблон. Цялостно се изпълнява бяла силикатна мазилка. Каменните елементи и цокъла се почистват.

Интериорно църквата разполага с 4 комина. От тях се запазва един. Предвижда се подмяна на съществуващата дървена стълба, с която е достъпна камбанарията от горницата, с метална. Изработва се ново метално стълбище в камбанарията от кота +6,70 до кота +13,22.

Външно около сградата се изгражда цялостен дренаж по част ВиК.

### **IV. Конструкция и избор на материали**

Изработен и проект по част конструктивна.

Конструкцията на съществуващата сграда е стоманобетонова. Новата пристройка на запад е със стоманобетонова конструкция.

С проекта не се предвижда премахването на зидове. Конструктивната височина на помещенията не се променя.

### **V. Управление на строителните отпадъци**

Според чл.4 ал.2 от “Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали”, не се изисква изработване на план за управление на СО за реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м. РЗП за обекта е 260,07кв.м.

## VI. Противопожарна осигуреност

Обектът е сграда за обществено обслужване.

Храмът е със застроена площ 196,27кв.м и се класифицира като клас Ф 3.4 според класа на функционална пожарна опасност по Наредба № 13-1971/29.10.2009г. за строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Според чл.4 ал.4 се допуска да не се разработва част „Пожарна безопасност“ за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200кв.м. Във всеки един момент сградата няма да има повече от 100 посетителя. Ще се ползват съществуващите евакуационни пътища, знаци и схеми тъй като няма промяна в тях.


## VII. По спазване на действащата нормативна уредба

Избора на конструктивно решение, проектните технически параметри и предложените материали са в съответствие с действащата нормативна уредба по устройство на територията, санитарно – хигиенните и противопожарни изисквания.

По време на строителството ще се упражнява авторски надзор.

### Технически данни:

ЗП : 196,27кв.м  
РЗП : 260,07кв.м  
ЗП на терекс : 10,09  
Обем : 1500куб.м

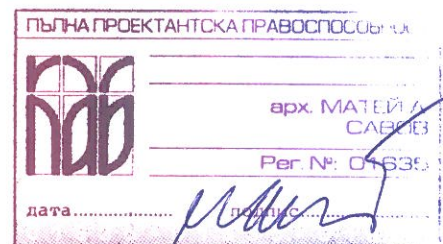

Съставил:.....

/арх. Матей Савов/

Възложител:.....

Община В. Търново

Консултант:.....



„ИНВЕСТИСТРОД-92“ ЕООД, гр. В.Търново  
оценяване съответствието на инвестиционните  
проекти и строителен надзор

Удостоверения №РХ-4431/01-06-2015 г.

дата: 2018 г. подпис: /арх. А. Савов/

управител: /Ина Минчева-Саржилова/

ЕООД



**ОБЕКТ: Православен храм "Св.Архангел Михаил", находящ се в с. Миндя**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Вид работа	Ед. мярка	К-во
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			
1	Демонтаж керемиди от покрив, сваляне, пренасяне до 30м	м2	254.00
2	Демонтаж капаци по била и ръбове	м	66.00
3	Разваляне дъсчена обшивка по покрив	м2	254.00
4	Демонтаж покривна конструкция	м2	254.00
5	Демонтаж ламаринена обшивка	м2	160.00
6	Демонтаж висящи улици от поцинкована ламарина	м	48.00
7	Демонтаж водосточни тръпи от поцинкована ламарина	м	52.00
8	Демонтаж водосточни казанчета	бр.	6.00
9	Очукване на всички видове мазилки	м2	140.00
10	Разваляне тухлена зидария над 1/2 тухла, вкл. сваляне на материала - надзид изток и комин	м3	5.00
11	Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на 10 км	курс	12.00
<b>СТРОИТЕЛНА ЧАСТ</b>			
1	Фасадно скеле	м2	880.00
2	Дървена покривна конструкция	м3	9.80
3	Обработка на дървена покривна конструкция с консерванти	м2	254.00
4	Доставка и монтаж подпокривна хидроизолация	м2	254.00
5	Обшивка покрив с нерендосани игл.дъски дебелина - 2.5см	м2	254.00
6	Покриване с керемиди	м2	254.00
7	Покриване с капаци била и ръбове	м	66.00
8	Обшивка с поцинкована ламарина корниз на кота +13.20 - камбанария	м2	12.00
9	Обшивка с поцинкована ламарина корниз на кота +10.20 - купол	м2	15.00
10	Обшивка с поцинкована ламарина и хидроизолация бетонов елемент фасада запад на кота +8.03м	м2	11.00
11	Обшивка с поцинкована ламарина между покрив и стена	м2	57.00
12	Обшивка с поцинкована ламарина купол и камбанария	м2	65.00

13	Обшивка с поцинкована ламарина калкан запад	м2	10.00
14	Висащи улуци от поцинкована ламарина	м	55.00
15	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	58.00
16	Водосточни казанчета	бр.	6.00
17	Изкърпване мазилка вътрешно камбанария	м2	16.00
18	Изкърпване външна мазилка	м2	124.00
19	Шпакловане с алкалоустойчива мрежа по фасади	м2	487.00
20	Силикатна мазилка по фасади	м2	487.00
21	Шпакловане страници на отвори с шир.50см, вкл. мрежа и ръбохранители	м	109.00
22	Силикатна мазилка по страници на отвори с ширина 50см	м	109.00
23	Шпакловане страници на отвори с шир.30см, вкл. мрежа и ръбохранители	м	80.68
24	Силикатна мазилка по страници на отвори с ширина 30см	м	90.00
25	Боядисване корнизи с разгъвка до 60см със силикатна боя	м	258.00
26	Боядисване вътрешно камбанария със силикатна боя	м2	19.00
27	Циментова замазка и хидроизолация под камбанария	м2	7.00
28	Барбакани	бр.	2.00
29	Метален капак 60/100см за излизане на камбанарията, вкл. бетонов борд 5см около капака	бр.	1.00
30	Облицовка с каменни полчи на кота +13.92 камбанария	м2	4.00
31	Почистване первази прозорци на купола	м2	3.00
32	Почистване камък по цокъл и обработка с импрегнатор	м2	39.00
33	Почистване каменни первази прозорци и обработка с импрегнатор	м	28.00
34	Изтегляне корнизи с разгъвка до 60см	м	26.00
35	Стъргане по стени и шпакловка - камбанария висока част	м2	19.00
36	Измазване комин и боядисване	бр.	1.00
37	Изработка и монтаж метална стълба, включително грундиране и боядисване	бр.	1.00
38	Ремонт дървена входна врата	бр.	1.00
39	Доставка и монтаж алуминиев прозорец 70/70см	бр.	1.00
40	Доставка и монтаж алуминиев прозорец 72/34см	бр.	4.00
41	Доставка и монтаж алуминиев прозорец 70/212см	бр.	11.00
42	Доставка и монтаж алуминиев прозорец 70/150см	бр.	20.00
43	Доставка и монтаж алуминиева врата 90/280см	бр.	1.00

44	Преместване ел.захранване	бр.	1.00
	<b>ДРЕНАЖ</b>		
1	Разкъртване съществуваща бетонова настилка, натоварване на количка и превоз до 50м	м2	86.00
2	Изкоп за дренаж	м3	57.00
3	Битумен грунд по стени	м2	53.00
4	Изолация XPS 8см по стени	м3	53.00
5	Хидроизолация два пласта на казопламъчно залепване	м2	53.00
6	Текстилно платно/дренажна мембрана	м3	82.00
7	Доставка и полагане дренажни тръби РЕ Ф110 SN8	м	97.00
8	Подложка от пясък под тръби	м3	9.00
9	Обратно засипване изкопи с каменна фракция 20-50мм	м3	28.00
10	Обратно засипване изкопи с каменна фракция 5-20мм	м3	25.00
11	Геотекстил	м3	82.00
12	Обратно засипване със сипица	м3	14.00
13	Подосновен пласт от каменна фракция под армирана бетонова настилка	м3	9.00
14	Армирана бетонова настилка около храма	м2	86.00
15	Настилка каменни плочи	м2	86.00
	<b>ОГРАДА</b>		
1	Изкоп за основа ограда - ръчно	м3	41.00
2	Кофраж бетонови стени	м2	197.00
3	Полагане стоманобетон клас В15 в основи	м3	39.00
4	Полагане бетон за стени	м3	21.00
5	Ограда от оградни пана поцинкована тел Ф4мм и метални колони - прахово боядисани	м	320.00
6	Врата 180/200 от пана поцинкована тел Ф4мм и метални колони - прахово боядисани	бр.	2.00
7	Доставка и монтаж на армировка - готова фасонирана	кг	2200.00
	<b>НАВЕС</b>		
1	Разкъртване съществуваща бетонова настилка, натоварване на количка и превоз до 50м	м2	27.00
2	Изкоп за основи с прехвърляне до 3м хор.р-ние, натоварване на ръч.колички и извозване до 50м	м3	9.00
3	Полагане подложен бетон	м3	1.00
4	Кофраж за основи	м2	25.00
5	Полагане стоманобетон клас С16/20 в основи	м3	7.00
6	Подосновен пласт каменна фракция под армирана бетонова настилка	м3	11.00
7	Армирана бетонова настилка на кота +0.18 с деб.16см	м2	12.00
8	Кофраж за стъпала	м2	9.00
9	Полагане стоманобетон клас С16/20 за стъпала	м3	4.00
10	Кофраж колони	м2	8.00

11	Кофраж кръгли колони с Ф4см и вис.2.80	бр.	2.00
12	Бетон за колони	м3	3.00
13	Кофраж за свод	м2	27.00
14	Бетон за свод	м3	5.00
15	Армировъчни мрежи Ф8 20/20 /пана 200/400см/	м2	130.00
16	Армировка	кг	919.00
17	Мазилка по колони	м2	17.00
18	Мазилка по свод	м2	16.00
19	Мазилка по чело свод	м2	4.00
20	Шпакловка по колони и свод, включ.мрежа и ръбохранители	м2	37.00
21	Силикатна мазилка по колони и чело свод	м2	21.00
22	Силикатна боя по свод	м2	13.00
23	Летви и контралетви върху стоманобетонов покрив	м2	18.00
24	Покриване с керемиди	м2	18.00
25	Покриване с капаци била и ръбове	м	3.00
26	Обшивка с поцинкована ламарина по покрив	м2	3.00
27	Настилка каменни плочи	м2	13.00
28	Настилка каменни плочи по стъпала	м2	18.00

Изготвил:






## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВО
	МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ С ВРЕМЕ НА ИЗПРЕВАРВАНЕ $\Delta T=60\mu s$ TESLA S.60 ВЪРХУ МАЧТА	БР.	1,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАЧТА С ВИСОЧИНА 2МЕТРА ВЪРХУ БЕТОННА ОСНОВА	БР.	1,00
3	ДЖОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОННА ОСНОВА 25кг И ЗАЩИТНА ПОДЛОЖКА	БР.	1,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ТЕЛ Ф8 ПО ПОКРИВ И СТЕНИ	БР.	60,00
5	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА ЗАЗЕМИТЕЛ ОТ 2 БРОЯЗАЗЕМИТЕЛНИ КОЛОВЕ L63/63/6 h=1,5м	БР.	2,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ В ПЛАСТМАСОВА КУТИЯ НА ФАСАДА	БР.	2,00

В. М. Матис  
 6. Скр  
 [Signature]  
 [Signature]

N



# Технически данни:

ЗП : 196,27 кв.м  
 РЗП : 260,07 кв.м  
 ЗП на терен : 10,09  
 Обем : 1500 куб.м

# ЛЕГЕНДА:

- НОВОПРОЕКТИРАН ВЪНШЕН НАРТЕКС
- СЪЩ. ХРАМ

VIII-292

ПС

II-291

III-289

I-290

ПС

ПС

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

МАТИС

8000 - В. ТЪРНОВО


ОДОБИЛ



КОНСУЛТАНТ



ПРОЕКТАНТ

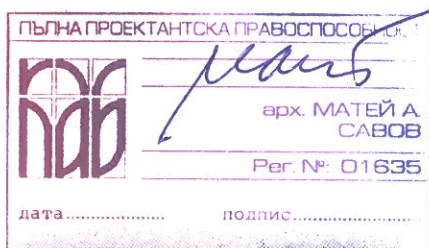

# СИТУАЦИЯ М1:500

STUDIO MATIS

ISO 9001:2015

ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИСТРОЯВАНЕ В ЗАПАДНА ПОСОКА НА ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"  
 УПИ 1-290, КВ.15, С. МИНДЯ, ОБЩ. В.ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТИ:	АРХИТЕКТУРА	арх. М.САВОВ	ЧАСТ:АРХ.
СЪГЛАСУВАЛИ:	КОНСУЛТАНТ		ФАЗА:П.
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Църковно настоятелство при църковен храм „Св. Архангел Михаил“	МАЩАБ 1:500
			ЛИСТ: 1
			VII.2018

Ул. "Цанко Церковски" 38А Велико Търново тел.: (062) 64 99 98 моб.: 0888 228 780  
 e-mail: arch.studio.mafis@gmail.com www.studio-mafis.com