


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

**МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
„БОРИС ДЕНЕВ“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
кв.645, УПИ I по плана на гр. В.Търново**

част : В и К

фаза : идеен проект

съгласували :

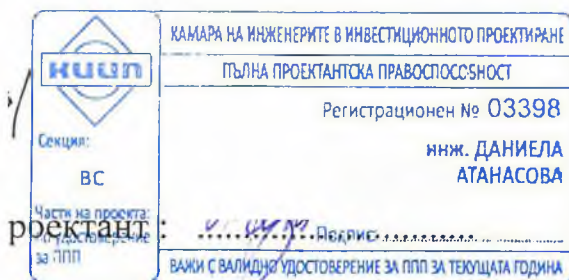

2017 год. гр. В.Търново

инж. Д.Атанасова

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

У. Общи данни.

Художествена галерия „Борис Денев” – предмет на настоящия проект се намира в УПИ I, кв.645, местност „Боруна”, гр. Велико Търново.

Сградата е въведена в експлоатация през 1928 год., като през 1985 год. е основно реконструирана и пригодена за картинна галерия.

Галерията е разположена на три основни етажа, като на първия и втория етаж са ситуирани изложбени зали, тоалетни, а на третия - канцеларии и складови помещения. В сутеренното помещение се намират складови помещения, работилница, котелно, баня с тоалетна, а в подпокривното пространство са разположени машинни и складови помещения.

II. Водоснабдяване и канализация.

При направеното заснемане на обекта в част ВиК се установи следното:

1. В сутерена хоризонталната водопроводна мрежа от поцинковани тръби 2” е силно амортизирана. Помещенията на ниво -2,28м са влажни от проникналата вода от външни повърхностни и подпочвени води. Котелното помещение е наводнено и неизползваемо.
2. На кота ± 0.00 съществуващите тоалетни са присъединени към заведението т.е. за посетителите на галерията такива няма.
3. На втория етаж тоалетните в настоящия вид и състояние не съответстват на статута на сградата.
4. В сградата има изградена мрежа за противопожарно водоснабдяване с разположени на необходимите места ПК.

III. Заключение.

При изготвяне на технически проект в част ВиК трябва да се предвиди:

1. Подмяна на амортизираната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена .
2. Изграждане на тоалетни на подходящо място на кота ± 0.00 , като е предвидена и такава за хора с увреждания. В съответствие с Наредба 4 за изискванията за достъпна среда оразмеряването и обзавеждането да са съобразени с чл.76 и 79 на Наредбата.
3. В тоалетните на втория етаж – проектиране на нова В и К инсталация и нови санитарни прибори.
4. Извеждане на покривните дъждовни води от водосточните тръби до включването им в улична канализационна мрежа.
5. Реконструкция на канализационната мрежа в сутерена с оглед отводняване на помещенията.


6. Изграждането на околоръстен дренаж, с който да се обезпечи нахлуването на външни подпочвени и повърхностни води в сградата.
7. В района на галерията да се предвиди наземен пожарен хидрант съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип” , ситуиран до 80 м от сградата .

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВСПОСОБНОСТ
Секции: ВС	Регистрационен № 03398 инж. ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
Част от проекта: по удостоверение за ПП	Подпис ...
Проектант	с валидно удостоверение за ПП за текущата година
инж. Д.Атанасова	

	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ	АМ
Главен архитект:	
Дата: 13.10.2017	

□□□□□□□□□□ □□□□□□

N		мярка	кол-во
1	Доставка и монтаж на поц. тръби 2"	мл	30
2	Също на рр тръби ф 25 мм /3/4"/	мл	20
3	Също на рр тръби ф 20 мм /1/2"/	мл	20
4	Тоалетна смесит. батерия	бр	4
5	PVC тръби ф 160 мм дебелост.	мл	20
6	Също ф 110 мм за верт. клон	мл	5
7	Също ф 50 мм	мл	10
8	Тоал. мивка ср. формат	бр	4
9	Клозетно седало със задно отвеждане	бр	2
10	Също с долно отвеждане	бр	2
11	Дренажни тръби ф110мм	мл	100
12	ПХ 70/80	бр	1

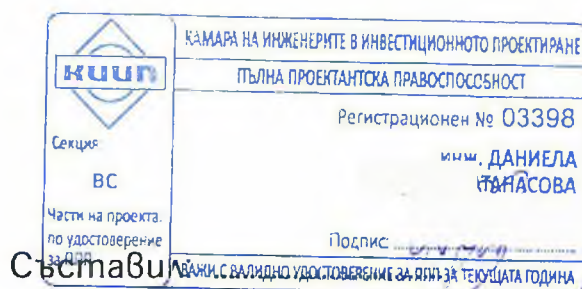

инж.Д. Атанасова

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679